



PRODUKTDETAILS

Dynamischer Gleitreibungskoefizient

Rutschhemmung





		*	*	
PRODUKTDATEN			PES/DENTIAL.	
Norm		ISO 26986		
Nutzungsintensität		ISO 10874	(EN685)	23 Wohnbereich: starke Beanspruchung
		ISO 10874	(EN685)	32 Gewerbe: normale Beanspruchung
	1 Å	ISO 10874	(EN685)	41 Industrie: mäßige Beanspruchung
Materialstärke	À	ISO 24346	(EN428)	3,00 mm
Nutzschicht		ISO 24340	(EN429)	0,40 mm
Verschließgruppe		EN 660-2		Т
Gewicht		ISO 23997	(EN430)	1850 g/m²
TECHNISCHE DATEN				
Dimensionsstabilität	K Z	ISO 23999	(EN434)	≤ 0,40 %
Schüsselung		ISO 23999		<u><</u> 8 mm
Eindruckverhalten		ISO 24343-1	(EN433)	≤ 0,20 mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß		ISO 717/2		Δ Lw 16 dB
Fußbodenheizung		EN 12667		geeignet
Wärmedurchlasswiederstand		ISO 8302		0,028 m² K/w
Wärmeleitfähigkeit		EN 12524		0,11 W/m.K
Chemikalieneinwirkung	${}^{\not\models}\!$	ISO 26987	(EN423)	beständig
Elektrostatisches Verhalten	Ĵ	EN 1815		< 2kV auf Estrich
DRUCK- UND PRODUKTIONSDATEN				
Standardbreite		ISO 24341	(EN426)	4 m
Standardlänge	3	ISO 24341	(EN426)	+/- 15 m
Druckauflösung		fotorealistisch	6/0 c	bis zu 600 dpi
Lichtechtheit	7	ISO 105 B02		≥6
SICHERHEIT				
Haftpflicht-Versicherung		10.000.000 € bei Personen- und/oder Sachschäden		
Brandverhalten	B _{II} ·s1	EN 13501-1	Bfl-s1	schwer entflammbar

EN 13893

DIN 51130

> 0,60


R10

MATERIALAUFBAU





Unsere neue antibakterielle Oberflächenversiegelung "Bacteria Shield +" enthält Biozide, die das Wachstum von Bakterien auf unseren Bodenbelägen verhindern und sie innerhalb von 24 Stunden abtötet.

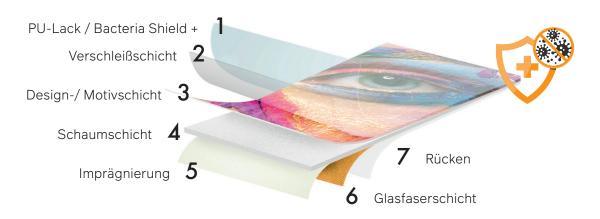

FÜR DIE UMWELT



- aus biozirkulären Ressourcen
- 100% recycelbar
- 100% phthalatfrei
- Keine l ösemittel
- · Keine Schwermetalle
- · Kein Formaldehyd
- · Keine schädlichen Weichmacher





ODER PER MAIL: INFO@FOTOBODEN.DE





visuals united AG • Anna-Lindh-Straße 14 • 50829 Köln - Germany

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 01.05.2023 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Die visuals wited AG behält sich das Recht vor, die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.